

# GECAMed in Betrieb nehmen

GECAMed ist so programmiert worden, dass es zu möglichst vielen verschiedenen Betriebssystem kompatibel ist. Wenn Ihr Computer mit Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Linux oder Apple Mac OS X ausgestattet ist haben Sie gute Chancen, dass GECAMed funktionieren wird. Eine vollständige Liste der Betriebssysteme mit Versionen ist unter [Systemvorraussetzungen](#) zu finden.

## Starten

Zum erstmaligen Starten von GECAMed öffnen Sie einen Browser. Dieser sollte im Normalfall auf allen Computern bereits installiert sein. Falls nicht, muss ein aktueller Browser installiert werden. Bekannte Browser sind Mozilla Firefox<sup>1</sup>, Microsoft Internet Explorer<sup>2</sup> oder Opera<sup>3</sup>.

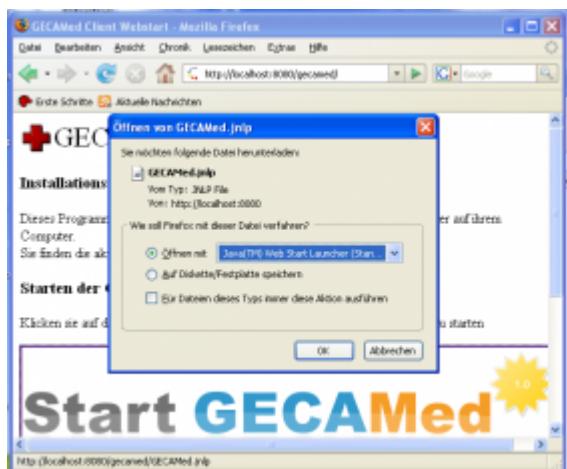


Abb. 1: Herunterladen des GECAMed Clients

Öffnen Sie den Browser und geben die Adresse <http://localhost:8080/gecamed> ein. Die Adresse liefert die Startseite von GECAMed. Klicken Sie dort auf „Start GECAMed“. Der Browser versucht nun, den GECAMed Client auf den Rechner herunterzuladen und fragt Sie, was er mit der Datei tun soll. Lassen Sie ihn mit „Java“ öffnen (siehe [Abbildung 1](#)).

Falls der Browser Ihnen diese Option nicht anbietet haben Sie unter Umständen kein Java auf Ihrem Computer installiert. Laden Sie dann zunächst die aktuelle Version von <http://java.com> herunter und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

Während des Startvorgangs werden Sie gefragt, ob für GECAMed ein Ikon auf dem Desktop erstellt werden soll. Über dieses Ikon lässt sich GECAMed dann später bequem vom Desktop aus starten.

Rufen Sie mit einem Browser die Adresse <http://localhost:8080/gecamed> auf und klicken Sie auf „Start GECAMed“



Falls Sie den GECAMed Client auf einem anderen Rechner starten wollen, ersetzen Sie „localhost“ durch die IP-Adresse Ihres GECAMed Servers.

## Anmelden

Sie sehen nun den Startbildschirm des GECAMed Clients. Loggen Sie sich beim ersten Starten mit dem Standard Benutzer admin ein. Passwort ist ebenfalls admin.

In diesem Fenster sehen Sie in der unteren linken Ecke den Server, zu dem Sie sich gerade verbinden wollen. Klicken sie auf den Text um den Server zu ändern.

**Startbenutzer:** admin

**Startpasswort:** admin

Bestätigen Sie die Eingabe der Zugangsdaten mit dem „OK“ Knopf und GECAMed startet.



Abb. 2: Login Bildschirm

## Plattformen

Der GECAMed Client ist in Java geschrieben und läuft auf den Plattformen GNU/Linux™ und Microsoft Windows™. Apple Mac OS X™ wurde ursprünglich auch unterstützt (bis einschliesslich Mac OSX 11 - El Capitan), aber wegen der immer restriktiver werdenden Sicherheitsanforderungen gegenüber Java wird diese Platform aktuell nicht mehr unterstützt, zumindest was die Server-Seite angeht. Die Client-seitige Nutzung von GECAMed auf Mac OSX ist immer noch möglich, ist aber z.T. mit Einschränkungen behaftet.

## Sprachen

GECAMed ist bereit in drei verschiedenen Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch und Deutsch. Die Spracheinstellung kann für jeden Benutzer individuell festgelegt werden. Siehe [Benutzer Einstellungen](#). Die voreingestellte Sprache für den „admin“ Benutzer ist Englisch.

<sup>1</sup>Mozilla Firefox <http://www.mozilla.com/> (für Windows, Linux, Mac OS X)

<sup>2</sup>Microsoft Internet Explorer <http://www.microsoft.com> (für Windows, Mac OS X)

<sup>3</sup>Opera <http://www.opera.com> (für Windows, Linux, Mac OS X)

From:

<http://www.gecamed.lu/> - **GECAMed - Gestion de Cabinets Médicaux**



Permanent link:

<http://www.gecamed.lu/de/userguide/starting>

Last update: **2019/12/09 11:19**